



Bullet 8 MP 2,7 - 13,5 mm Ai

8 Megapixel Starlight Netzwerk IR Bullet Kamera, 120dB WDR, Micro SD max. 256GB

Hauptmerkmale

- 8MP (3840x2160) Auflösung
- Starlight Technologie
- 2,7 ~ 13,5mm motorisiertes Vario Objektiv
- 0.007 Lux@F1.5
- max. 20FPS@4MP (H.265/H.264)
- IR Ausleuchtung bis zu 60m
- Tag & Nacht (ICR), 120dB WDR
- Perimeter Schutz: Linienüberquerung, Eindringen (Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen)
- SMD Plus
- Micro SD Karten Slot bis max. 256GB
- IP67

VIDEO

Bildsensor	1/2.8" 8 Megapixel CMOS
Max. Auflösung	3840 (H) x 2160 (V)
Min. Beleuchtungsstärke	0.007 Lux@F1.5
Videoausgang	-
Tag & Nacht	Auto (ICR)/Farbe/B/W

OBJEKTIV

Typ	Motorisiertes Vario Objektiv
Brennweite	2.7 ~ 13.5mm
Blendenverhältnis	F1.5
Blickwinkel	Horizontal: 113° ~ 31° Vertikal: 58° ~ 17° Diagonal: 138° ~ 36°

INFRAROT

IR Reichweite	60m
IR LEDs	4
Smart IR	Aus/Ein

KOMPRESSION

Video Kompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)
Smart Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Auflösung	8M (3840x2160), 6M (3072x2048), 5M (3072x1728/2592x1944), 4M (2688x1520), 3M (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate	Haupt Stream: 8M@1-20fps (25fps bei deaktivierter AI Funktion) Extra Stream 1: D1/CIF@1-25fps Extra Stream 2: 1080P@1-25fps
Bitrate	H.264: 3Kbps-8192Kbps H.265: 3Kbps-8192Kbps
Audio Kompression	-


INTELLIGENZ

Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Bereich Eindringen (Erkennung von Personen und Fahrzeugen)
SMD	SMD Plus


BILD

Gegenlichtkompensation	Aus/Ein
Rauschunterdrückung	3D DNR
BLC Modus	BLC/HLC/WDR(120dB)
Entnebeln	-
Digitaler Zoom	-
Bewegungserkennung	Aus/Ein (4 Bereiche)
Privatzonen Maskierung	Aus/Ein (4 Bereiche)

Dimensionen

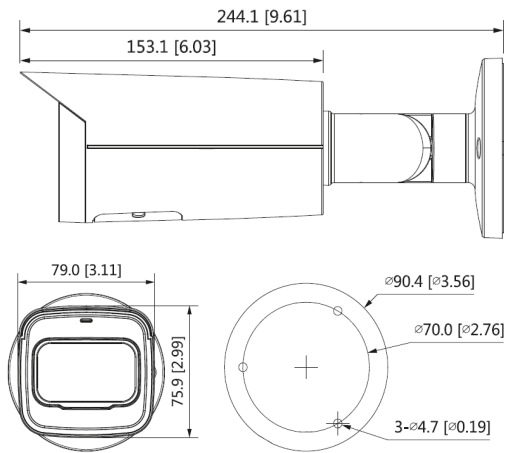

Zubehör



PFA130-E



V-MAST2



WMB-BX

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, 802.1x, SNMP
Schnittstelle	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, Genetec
Streaming Methode	Selbst Adaptiv
Max. Benutzerzugriffe	20
Speicher	FTP, SFTP, Micro SD, NAS
Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express/DSS Pro
SmartPhone Software	DMSS

INTERFACE

Audio	-
Alarm	-
Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
RS485	-

BETRIEB

Betriebstemperatur	-30° ~ 60°
Schutzklasse	IP67
Vandalismusschutz	-

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	DC12V, PoE
PoE	802.3af
Leistung / Verbrauch	<10.7W

ABMESSUNGEN

Material	Metall
Abmessungen	244.1mm x 79mm x 75.9mm
Gewicht	0.8 Kg