



Dome 8MP 2,8 mm Ai

8 Megapixel Starlight Netzwerk IR Dome Kamera, 120dB WDR, Micro SD max. 256GB, SMD Plus

Hauptmerkmale

- 8MP (3840x2160) Auflösung
- Starlight Technologie
- 2.8mm Fix Objektiv
- 0.007 Lux@F1.4
- max. 20FPS@8MP (H.265/H.264)
- IR Ausleuchtung bis zu 30m
- Tag & Nacht (ICR), 120dB WDR
- Perimeter Schutz: Linienüberquerung, Eindringen (Klassifizierung von Personen und Fahrzeugen)
- SMD Plus
- Micro SD Karten Slot bis max. 256GB
- IP67/IK10

VIDEO

Bildsensor	1/2.8" 8 Megapixel CMOS
Max. Auflösung	3840 (H) x 2160 (V)
Min. Beleuchtungsstärke	0.007 Lux@F1.4
Videoausgang	-
Tag & Nacht	Auto (ICR)/Farbe/B/W

OBJEKTIV

Typ	Fix Objektiv
Brennweite	2.8mm
Blendenverhältnis	F1.4
Blickwinkel	Horizontal: 108° Vertikal: 58° Diagonal: 127°

INFRAROT

IR Reichweite	30m
IR LEDs	3
Smart IR	Aus/Ein

KOMPRESSION

Video Kompression	H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG (Nur in Extra Stream)
Smart Codec	Smart H.265+/Smart H.264+
Auflösung	8M (3840x2160), 6M (3072x2048), 5M (3072x1728/2592x1944), 4M (2688x1520), 3M (2304x1296), 1080P (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720P (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240)
Bildrate	Haupt Stream: 8M@1-20fps (25fps bei deaktivierter AI Funktion) Extra Stream 1: D1/CIF@1-25fps Extra Stream 2: 1080P@1-25fps
Bitrate	H.264: 3Kbps-8192Kbps H.265: 3Kbps-8192Kbps
Audio Kompression	G.711a, G.711Mu, G726



INTELLIGENZ

Perimeter Schutz	Linienüberquerung, Bereich Eindringen (Erkennung von Personen)
SMD	SMD Plus

BILD

Gegenlichtkompensation	Aus/Ein
Rauschunterdrückung	3D DNR
BLC Modus	BLC/HLC/WDR(120dB)
Entnebeln	-
Digitaler Zoom	-
Bewegungserkennung	Aus/Ein (4 Bereiche)
Privatzonen Maskierung	Aus/Ein (4 Bereiche)

Dimensionen

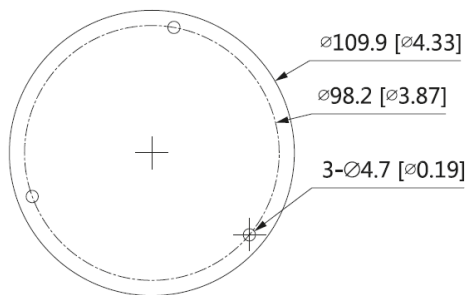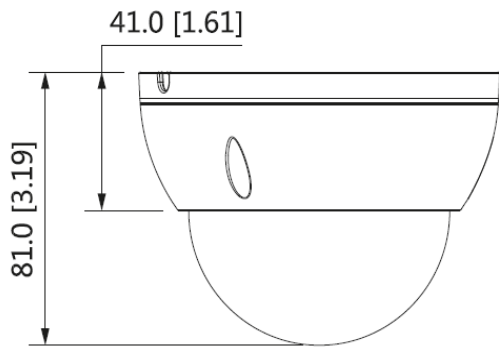

Zubehör



PFA136



PFA200W



WMVM2



V-MAST2



PFA106



PFB220C

NETZWERK

Ethernet	RJ-45 (10/100Base-T)
Protokoll	IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast,

Schnittstelle	ONVIF (Profile S/G/T), CGI, Milestone, Genetec
---------------	------------------------------------------------

Streaming Methode	Selbst Adaptiv
-------------------	----------------

Max. Benutzerzugriffe	20
-----------------------	----

Speicher	FTP, SFTP, Micro SD, NAS
----------	--------------------------

Web Viewer	Internet Explorer, Google Chrome, Firefox
------------	-------------------------------------------

Verwaltungssoftware	SmartPSS, DSS Express/DSS Pro
---------------------	-------------------------------

SmartPhone Software	DMSS
---------------------	------

INTERFACE

Audio	-
-------	---

Alarm	-
-------	---

Speicherkartenslot	Micro SD max. 256GB
--------------------	---------------------

RS485	-
-------	---

BETRIEB

Betriebstemperatur	-40° ~ 55°
--------------------	------------

Schutzklasse	IP67
--------------	------

Vandalismusschutz	IK10
-------------------	------

ELEKTRISCHE DATEN

Eingangsspannung	DC12V, PoE
------------------	------------

PoE	802.3af
-----	---------

Leistung / Verbrauch	<7W
----------------------	-----

ABMESSUNGEN

Material	Metall
----------	--------

Abmessungen	Ø 109.9mm x 81mm
-------------	------------------

Gewicht	0.5 Kg
---------	--------